

Anleitung Gartentor aus Holz

Persönliche Schutzausrüstung.

Gartentor aus Holz




Was wird für die Montage des Gartentors aus Holz benötigt?

Gartentor aus Holz




Schlagdübel

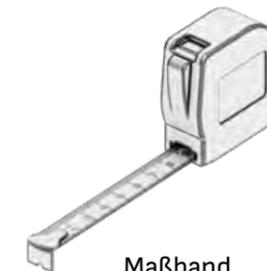


Maßband



Meißel

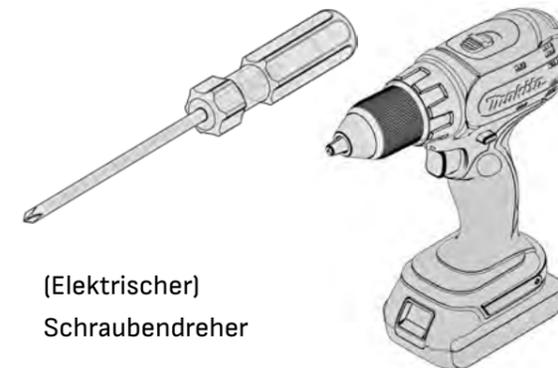

(Elektrischer)
Schraubendreher

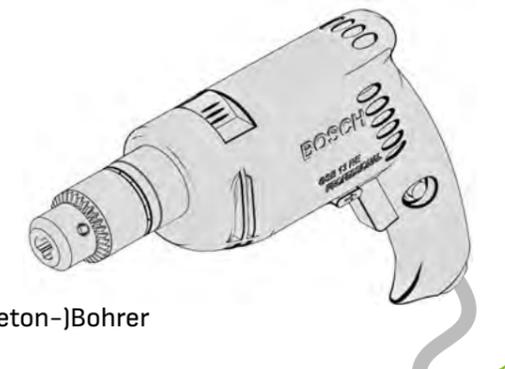


(Beton-)Bohrer



Flachholzbohrer, Betonbohrer,
Holzbohrer



Wasserwaage

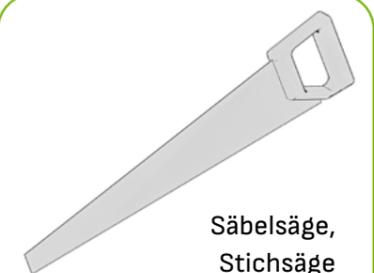

Säbelsäge,
Stichsäge
und/oder Handsäge

Überprüfen Sie Ihre Bestellung

Gartentor aus Holz

Ein einzelnes Tor mit Rahmen wird auf einer kleinen Palette geliefert. Wenn Sie ein Tor mit Zaun bestellt haben, wird es auf einer großen Palette geliefert. Im Falle einer Bestellung mit mehreren Sichtschutzelementen, kann die Bestellung auf mehreren Paletten geliefert werden (Beton und Holz getrennt).

Bewahren Sie die Bestellung bis zum Montage-termin an einem sicheren Ort auf, um Schäden zu vermeiden und sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Schneiden Sie das grüne Band, mit dem die Produkte verschnürt sind, vorsichtig ab. Achten Sie darauf, dass beim Lösen des Bandes keine Teile wie z. B. Platten umfallen oder das Band jemanden beim Lösen der Bindung berührt.

Überprüfen Sie die Ware bei der Anlieferung und vermerken Sie eventuelle Schäden auf dem Frachtbrief, bevor Sie unterschreiben. (Nach der Unterzeichnung erlischt das Recht auf Reklamation).


Es ist ratsam, die Montage des Tors mit zwei Personen durchzuführen.



Bitte beachten Sie: Die in dieser Anleitung abgebildeten Produkte können von den Produkten abweichen, die Sie erhalten haben.


Nehmen Sie die Produkte vorsichtig von der Palette.

Gartentor aus Holz

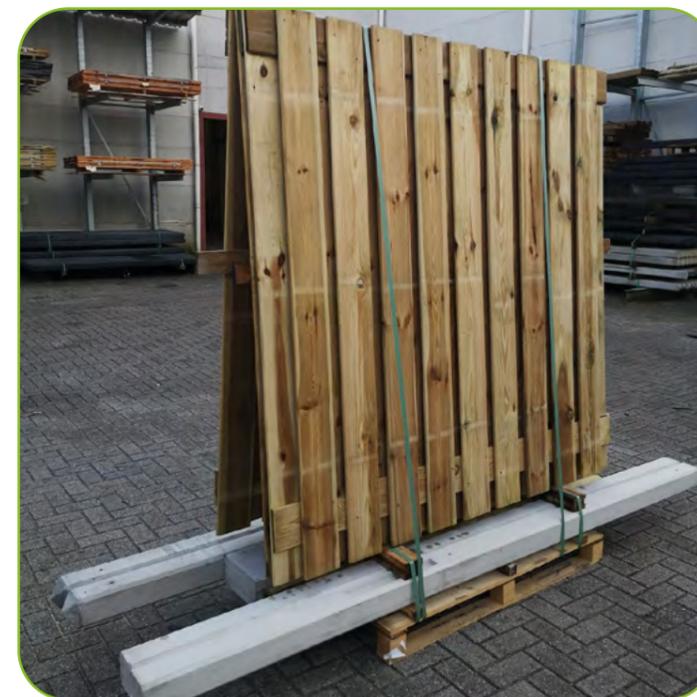

Überblick über das Tor.

Gartentor aus Holz

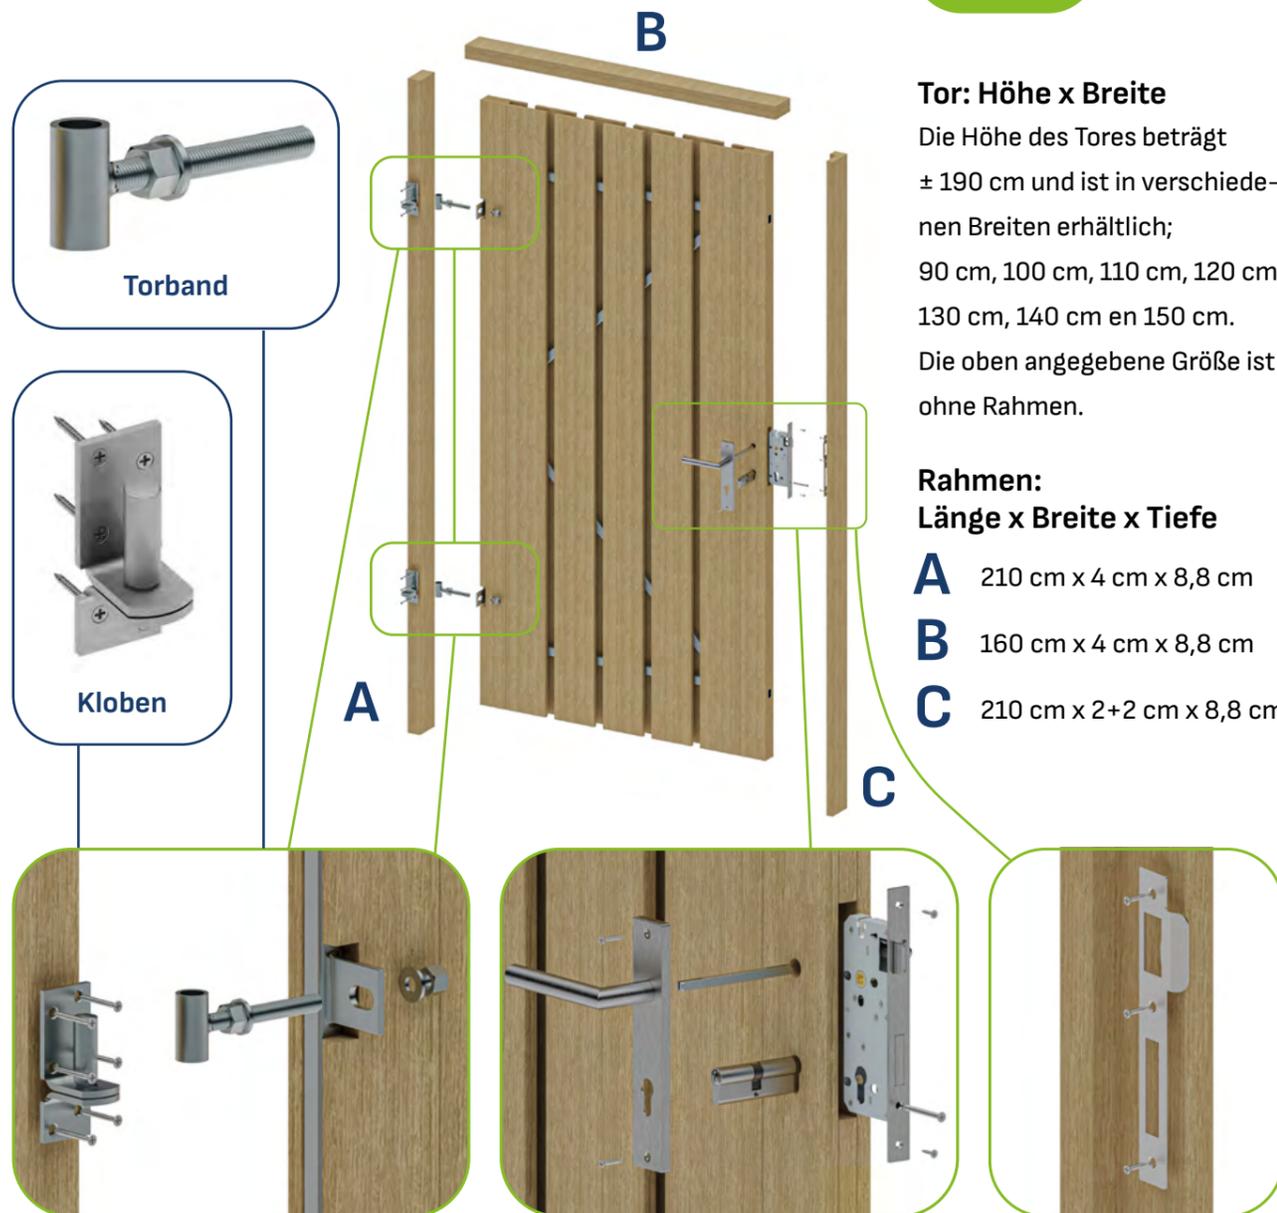


Drehrichtung des Tors:

Gartentor aus Holz

Drehrichtung des Tors:

Da die Löcher für das Schloss noch nicht gebohrt sind, haben Sie die Wahl, ob Sie das Tor links oder rechts montieren möchten. Sie können das Tor einfach auf den Kopf stellen, um zwischen linker oder rechter Öffnung zu wechseln. Um das Tor nach innen oder außen zu drehen, müssen Sie nur den Fallenriegel im Schloss drehen. Wir werden dies später erklären.

Tipp: Das Tor dreht sich in die Richtung, in die die Scharniere zeigen.

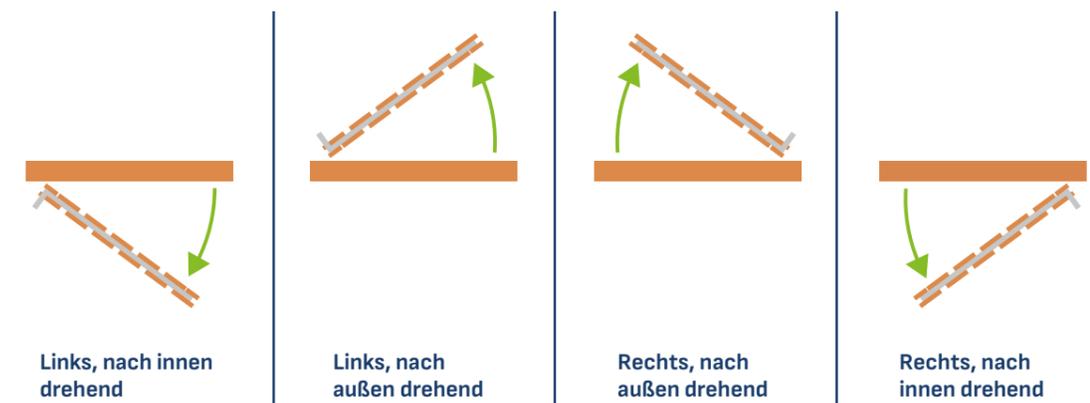

Vorbereitung: Messen Sie den Durchgang und bereiten Sie ihn vor.

Gartentor aus Holz

Um mit der Montage zu beginnen, prüfen Sie zunächst die Maße des Durchgangs, in dem das Tor platziert werden soll. Wenn alles gut geht, haben Sie Ihre Bestellung an die Abmessungen des Durchgangs angepasst.

Berücksichtigen Sie beim Ausmessen, ob Sie den Rahmen an der Wand oder an einem Beton- oder Holzpfeiler befestigen. Wenn Ihr Tor neben einem Sichtschutzelement stehen soll, lesen Sie unsere Holz-Beton-Zaun Anleitung, wie genau man ein Sichtschutzelement auf Maß schneidet, damit Sie den Teil neben dem Tor ausfüllen können.

Stellen Sie sicher, dass der Boden frei von nach oben ragenden Gegenständen wie Pflanzen, Ästen, Steinen usw. frei ist. Das Tor wird normalerweise etwa 5 cm über dem Boden montiert. Vergewissern Sie sich, dass sich das Tor frei öffnen lässt, ohne gegen etwas zu stoßen.

Achten Sie auch darauf, dass die Wand oder der Betonpfeiler frei ist, damit Sie den Rahmen daran befestigen können. Prüfen Sie, ob Wände und/oder Pfeiler eben sind, damit das Tor gerade hängt.



Tor anlegen, abmessen und vorbereiten.

Gartentor aus Holz

Wir wissen jetzt genau, wie breit der Durchgang ist; Nun ist es an der Zeit, die Breite des Tors und des Rahmens zu messen und das gesamte Tor für die Montage vorzubereiten. Achten Sie auf die gewünschte Drehrichtung des Tors und legen Sie das Tor flach hin (verwenden Sie z. B. eine (Umzugs-) Decke, damit Sie das Tor nicht beschädigen oder verschmutzen).

Achten Sie darauf, dass die Scharniere des Tors nach oben zeigen. Legen Sie nun den Rahmen um das Tor. Der glatte Teil sollte auf der Seite der Scharniere liegen, die Latte mit der Ecke, die Anschlagleiste, ist auf der anderen Seite. Platzieren Sie das Tor in der Ecke. Wenn Sie möchten, legen Sie etwas unter das Tor, so dass das Tor so hoch wie der Rahmen ist.


Lassen Sie die Unterseite des Rahmens 4 cm unter das Tor ragen, so dass das Tor 5 cm über dem Boden anfängt. Der Rahmen wird etwa einen cm über dem Boden montiert, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen.



Tor anlegen, abmessen und vorbereiten.

Gartentor aus Holz

Wie viel Platz Sie oberhalb des Tores lassen, bleibt Ihnen überlassen. Wenn Sie sich für die ursprüngliche Höhe des Rahmens entscheiden, dann haben Sie einen höheren Durchgang. Wenn Sie den Rahmen näher an dem Tor montieren, können Sie die langen Teile (A und C) auf die gewünschte Länge zuschneiden. Da die Höhe des Tors von Tor zu Tor variieren kann, kann auch der Platz an Ihrem Tor von der Abbildung abweichen.

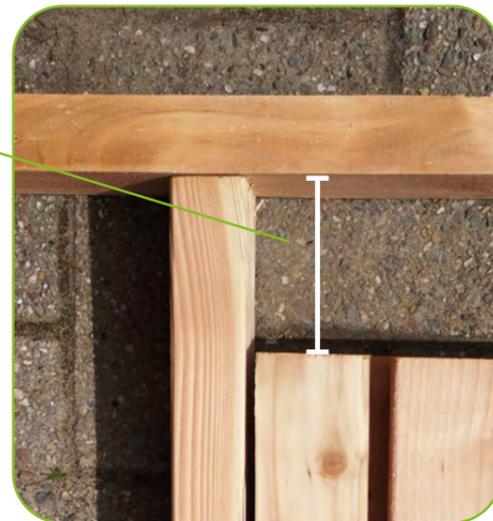

Schneiden Sie nun die obere Leiste so zu, dass sie an der Seite nicht übersteht. Achten Sie darauf, dass die Größe mit dem Durchgang übereinstimmt. Warten Sie einen Moment, bevor Sie die obere Leiste

anschrauben. Dies geschieht, nachdem die Seiten an den Pfosten oder die Wand montiert wurden. Die verstellbaren Scharniere lassen ± 3 cm Spiel in der Breite des gesamten Tores zu.

Scharnieren vorbereiten.

Gartentor aus Holz

Torband und Kloben

Setzen Sie die Daumenplatte in das Scharnier ein und stecken Sie die Scharniere mit einer Mutter durch die Scharnierplatten. Legen Sie das Tor eng an den Rahmen an und setzen Sie die Daumenplatte auf den Rahmen. Markieren Sie, wo alle Daumenplatten hinkommen sollen. Ziehen Sie alle Muttern am Scharnier wieder fest, so dass das Scharnier fixiert ist, aber ziehen Sie sie noch nicht ganz fest.

Am Ende der Montage kann etwas Spiel zwischen Tür und Rahmen vorhanden sein. Durch Anziehen der Muttern können Sie das Tor leicht nach links oder rechts verstellen.



Befestigen Sie den Rahmen an einer Wand oder einem Pfosten.

Gartentor aus Holz

Um den Rahmen an einer Wand oder einem Betonpfosten zu befestigen, verwenden Sie Schlagdübel. Die Schlagdübel bestehen aus einem Dübel und einer Schraube. Der Dübel geht durch den Rahmen und den Pfosten. Sie können sie nach dem Vorbohren einschrauben oder einschlagen.

Achten Sie darauf, dass Sie die Teile A und C des Rahmens in Bezug auf die Drehrichtung des Tors richtig montieren. Verwenden Sie 3 oder 4 Schlagdübel pro Rahmenteil, um ein Verziehen zu verhindern. Halten Sie den Rahmen einen Zentimeter über dem Boden, um Holzfäule zu vermeiden.


Am einfachsten ist es, den Rahmen und den Pfosten gleichzeitig vorzubohren, dann können Sie sicher sein, dass die Löcher richtig positioniert sind. Sie können auch zuerst den Rahmen vorbohren, am Pfosten anzeichnen auf dem Pfosten markieren, wo die Löcher sind, und dann den Pfosten vorbohren. Dann schieben Sie die Dübel mit der Schraube durch Rahmen und Pfosten und hämmern oder drehen die Schrauben in den Dübel.



Schlagdübel



Bohren Sie die Löcher für die Schlagdübel

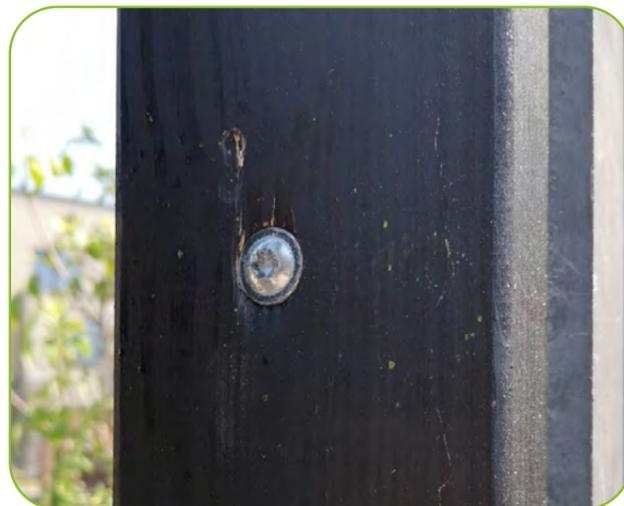

Setzen Sie die Schlagdübel in die Löcher ein und ziehen oder klopfen Sie sie fest.


Befestigen Sie den Rahmen an einer Wand oder einem Pfosten.

Gartentor aus Holz




Befestigen Sie eine Seite der oberen Leiste.

Befestigen Sie zuerst ein Rahmenteil und schrauben Sie dann ein Teil der oberen Leiste mit 6 x 100 mm Schrauben fest. Legen Sie dann die Wasserwaage auf die obere Leiste. Wenn die obere Leiste eben ist, setzen Sie das zweite Rahmenteil bündig auf die obere Leiste. Kontrollieren Sie die Wasserwaage vor dem Vorbohren und befestigen Sie den Rahmen genau wie den ersten Teil. Befestigen Sie nun auch die obere Leiste auf dem zweiten Rahmenteil.

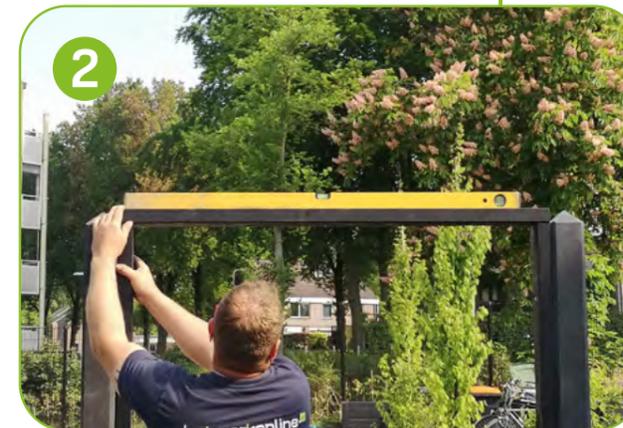

Setzen Sie das zweite Rahmenteil gegen den Pfosten.

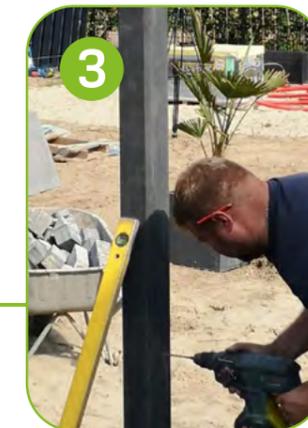

Vorbohren der Löcher.



Befestigen Sie das zweite Rahmenteil.

Bitte beachten Sie, dass der Rahmen auf diesen Fotos während der Installation gekürzt wurde. Wenn Sie einen Rahmen leicht über dem Boden platzieren, ragt der Rahmen leicht über die Pfosten hinaus. Hier wurde die Entscheidung getroffen, den Rahmen bündig mit den Pfosten abzuschließen. Der Durchgang ist dann einige cm niedriger.

Montage der Scharniere.

Gartentor aus Holz





1 Stellen Sie das Tor auf eine Erhöhung, z. B. ein 4 oder 5 cm hohes Stück Holz. Je nachdem, wie hoch das Tor über dem Boden sein soll. Überprüfen Sie, ob Ihre Markierungen der Daumenplatten noch richtig sind. Schrauben Sie die Daumenplatten an und achten Sie darauf, dass sie genau in der Mitte des Rahmens liegen.

Hängen Sie nun das Tor mit den Scharnieren an die Daumenplatten. Schließen Sie das Tor und prüfen Sie, ob das Tor richtig sitzt und schließt. Wenn Sie beim Schließen einen Spalt sehen, oder das Tor zu weit nach links oder rechts steht, justieren Sie die Scharniere mit den Muttern.



Überblick über das Schloss.

Gartentor aus Holz

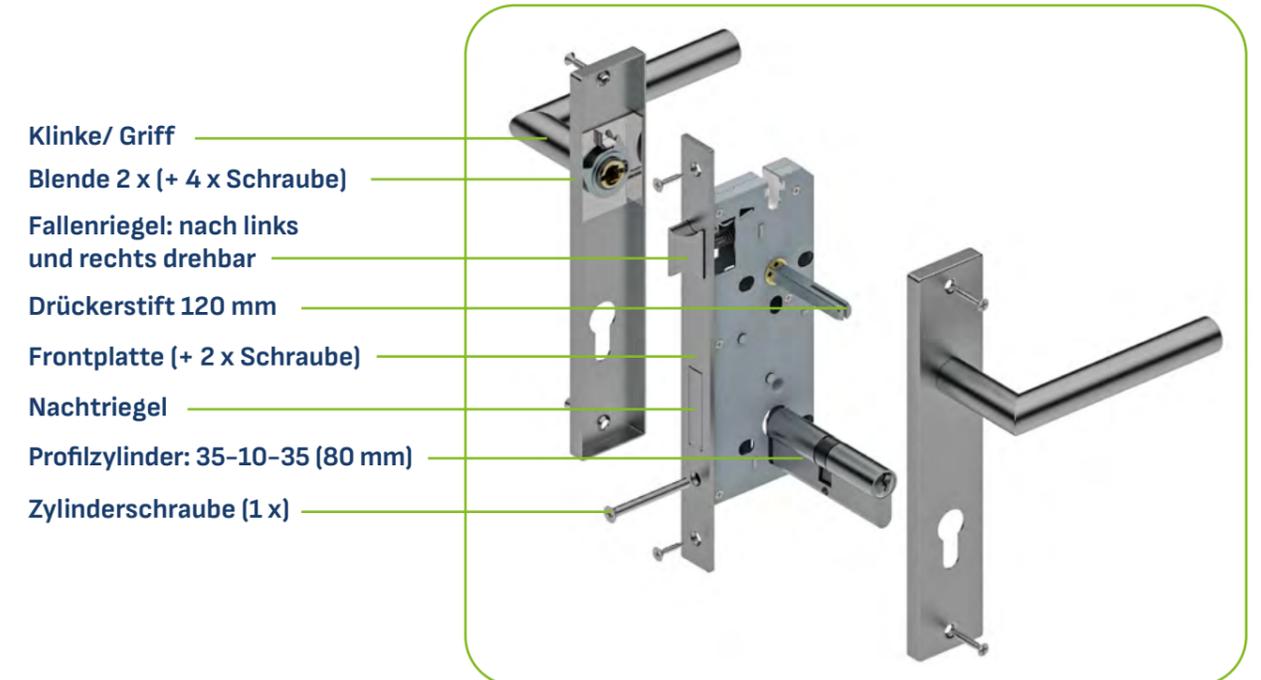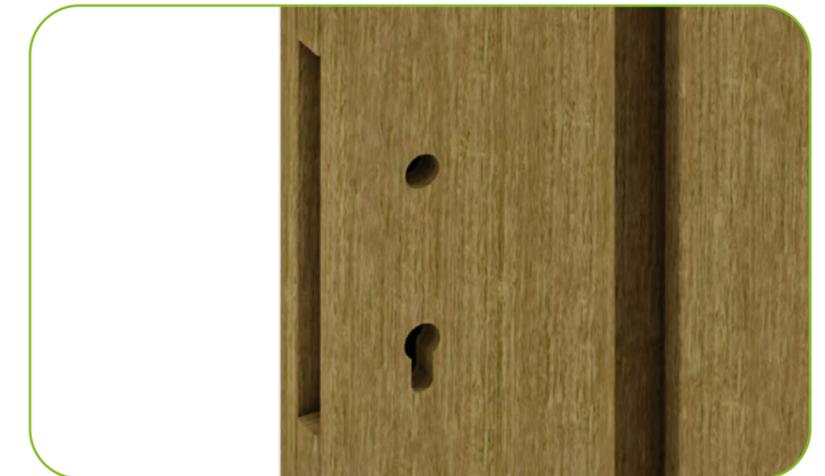

Montage des Schlosses.

Gartentor aus Holz

Nachdem das Tor nun richtig hängt, ist es an der Zeit, das Schloss zu montieren. Halten Sie den Schlosskasten an die Seite des Tores, auf gleicher Höhe mit der Öffnung. Markieren Sie, wo gebohrt werden soll, indem Sie einen Bleistift oder Stift durch die Löcher des Türgriffs und des Zylinders stecken und einen Kreis zeichnen. (4,5 cm von der Seite.) Zeichnen Sie die Form des Zylinderschlosses auf das Tor. Bohren Sie mit einem Flachholzbohrer 20 mm zwei Löcher, die groß genug sind für den Zylinder.

[Hinweis: Bohren Sie nicht ganz durch das Tor; sobald die Spitze des Bohrers auf der anderen Seite durchkommt, ziehen Sie den Bohrer zurück und bohren Sie von der anderen Seite erneut! So erhalten Sie sauberere Bohrlöcher).

Verbinden Sie die beiden Löcher für den Zylinder, indem Sie ein drittes Loch bohren oder das Stück dazwischen so ausschneiden, dass der Zylinder durch das Loch passt. Bohren Sie dann ein einziges Loch für den Türgriff.



Fallenriegel umdrehen.

Gartentor aus Holz



Wenn Sie die Drehrichtung des Tors ermittelt haben, das Tor aufgehängt und das Schloss montiert werden kann, kann es sein, dass der Riegel falsch herum sitzt. Die schräge Seite sollte sich beim Schließen des Tors auf der Rahmenseite befinden. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie dies leicht ändern;



Drücken Sie die Sperrklinke nach oben, so dass Sie den Riegel eindrücken und umkehren können. Durch Loslassen schießt der Fallenriegel wieder nach vorne und setzt sich in die neue umgekehrte Position.




Montage des Schlosses

Gartentor aus Holz

Schieben Sie den Schlosskasten in die Öffnung an der Seite des Tors, er hat etwa einen Zentimeter Spiel. Schieben Sie den Zylinder durch das untere große Loch, das Sie gebohrt haben. Halten Sie den Schlüssel in das Zylinderschloss und drehen Sie den Schlüssel leicht, damit er in den Zylinder passt. Nehmen Sie die größte Schraube, die mit dem Schloss geliefert wurde und stecken Sie sie unter den Riegel, um den Zylinder zu sichern.



- 1 x Bolzen für das Zylinderschloss
- 2 x große Schraube für den Schlosskasten
- 3 x kleine Schraube für die Verschlussplatte
- 4 x große Schraube für die Blende

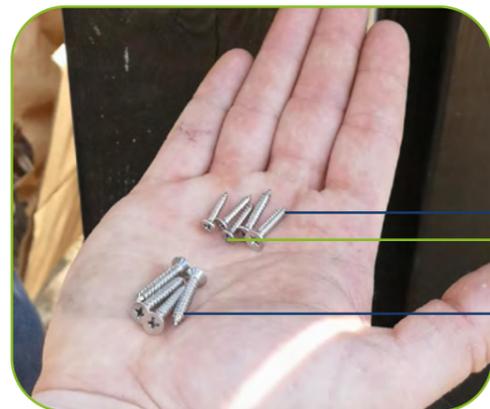


Montage des Schlosses

Gartentor aus Holz

Schieben Sie dann den Drückerstift in den Türgriff und ziehen Sie ihn (am unteren Ende des Griffs) mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest.

Schieben Sie nun den Drückerstift durch das obere Loch, das Sie in das Tor gebohrt haben. Setzen Sie die zweite Blende mit dem Türgriff auf die andere Seite.

Ziehen Sie die Schrauben an der Blende und zum Schluss die Inbusschraube unten am zweiten Türgriff fest.

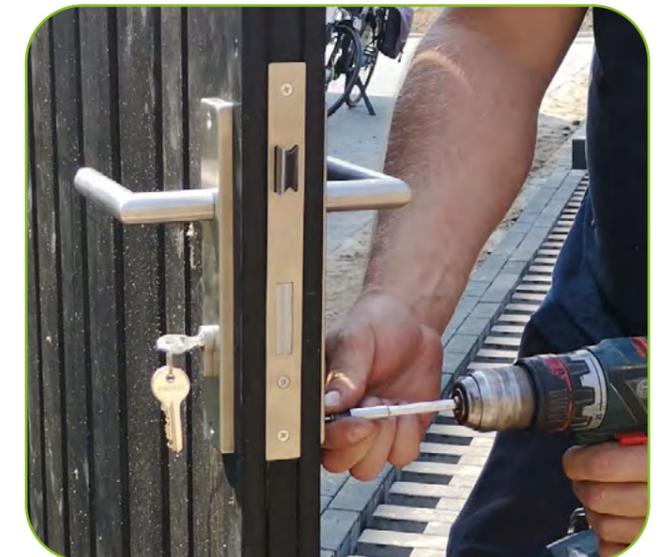

Zum Schluss: Verriegelungsplatte montieren.

Gartentor aus Holz

Als letzten Schritt werden wir sicherstellen, dass der Fallen- und der Nachriegel in den Rahmen fallen und das Tor verriegeln können. Vergewissern Sie sich, dass der Riegel herausgezogen ist, d.h. dass das Tor verriegelt ist, während das Tor geöffnet ist. Halten Sie das Tor an den Rahmen und markieren Sie die Höhe des Nachriegels und des Fallriegels, z.B. mit einem Stück Kreppband. Indem Sie die Verschlussplatte an der richtigen Stelle festhalten, können Sie die genaue Stelle der herzustellenden Schlitzze markieren. Sie können die Schlitzze mit einem Meißel anfertigen, damit können Sie schönere Linien machen, Sie können aber auch die Bohrmaschine benutzen. Prüfen Sie, ob die Schlitzze an der richtigen Stelle sind und auf die Verschlussplatte passen.



Position markieren.



Das Loch grob vorbohren.



Die Kanten mit einem Meißel nacharbeiten.

Herzlichen Glückwunsch! Ihr Gartentor steht!

Gartentor aus Holz

